COMITÉ TECHNIQUE INTERNATIONAL DE PRÉVENTION ET D'EXTINCTION DU FEU
INTERNATIONAL TECHNICAL COMMITTEE FOR THE PREVENTION AND EXTINCTION OF FIRE
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ
INTERNATIONALES TECHNISCHES KOMITEE FUR VORBEUGENDEN BRANDSCHUTZ UND FEUERLOSCHWESEN
COMITATO TECNICO INTERNAZIONALE DI PREVENZIONE ED ESTINZIONE INCENDI

Poniższa prezentacja została przygotowana przez inż. Herberta Schandę – wieloletniego kierownika zawodów międzynarodowych na podstawie regulaminu dla Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych (6. wydanie 2002).

Ponadto zawiera uściślenia obowiązujące na olimpiadę w Varażdin w Chorwacji 17-24 lipca 2005 r.

Tłumaczenie: Henryk Matuszek

Korekta: Henryk Matuszek, mł. bryg Mariusz Roga

Opracowanie tekstu: Tomasz Poręba

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

COMITÉ TECHNIQUE INTERNATIONAL DE PRÉVENTION ET D'EXTINCTION DU FEU
INTERNATIONAL TECHNICAL COMMITTEE FOR THE PREVENTION AND EXTINCTION OF FIRE
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ТУЩЕНИЮ ПОЖАРОВ
INTERNATIONALES TECHNISCHES KOMITEE FUR VORBEUGENDEN BRANDSCHUTZ UND FEUERLOSCHWESEN
COMITATO TECNICO INTERNAZIONALE DI PREVENZIONE ED ESTINZIONE INCENDI

Regulamin

Tradycyjnych Międzynarodowych

Zawodów Pożarniczych

6. wydanie 2002

Lipiec 2004

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Grupy Klasyfikacyjne:

- Ochotnicze Straże Pożarne
- Zawodowe Straże Pożarne
- Drużyny Kobiece

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Klasy zawodników:

- „A“ bez oceny za wiek
- „B“ z oceną za wiek

każdy minimum 30 lat

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Liczebność grupy startującej:

10 zawodników łącznie z 1 rezerwowym

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Wiek zawodników:

- wg przepisów wewnętrznych kraju - minimum 16 lat (rocznik)

- o wieku ostatecznym decydują przepisy wewnętrzne kraju

- punkty z oceną za wiek są liczone tylko do wieku 65 lat

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Rozkazy i komendy

wydawane są w języku ojczystym

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Konkurencje zawodów:

- Ćwiczenie bojowe (na sucho)
  - 9 zawodników
- Sztafeta z przeszkodami
  - 8 zawodników

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Oznaczenia zawodników

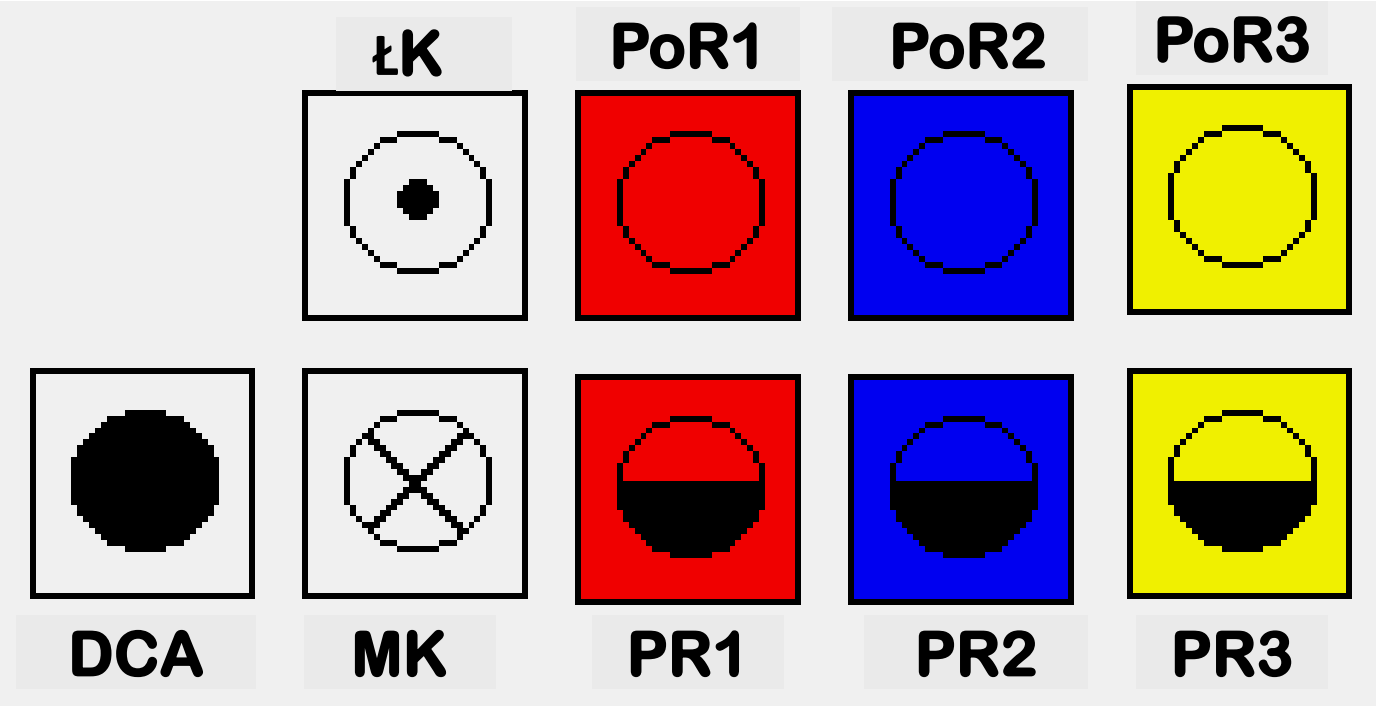

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Sprzęt do ćwiczenia bojowego (na sucho)

- 1 motopompa
  nasada ssawna 4“
  wylot tłoczny 3“
- 4 węże ssawne „A“ (4“) x 1,6 m
  oznakowane w odległości 0,5 m
- 2 węże tłoczne „B“ (3“) x 20 m
- 6 węży tłocznych „C“ (2“) x 15 m
- 2 prądownice „C“ (2“)
- 1 rozdzielacz B-C-C (B-C-B-C)

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

- 1 smok ssawny
- 1 linka zabezpieczająca
- 1 linka do zaworu zwrotnego
- 3 klucze do łączników
- 1 torba z bandażami
- 2 podpinki
- 1 czerwona listwa (oznaczenie stanowiska wodnego)

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Sprzęt do sztafety pożarniczej z przeszkodami

- 1 prądownica „C“ (2“)
- 1 równoważnia 0,2 x 6,0 x 0,6 m
- 1 ściana 1,5 m
- 1 rura Ø 0,7 – 0,8 x 8,0 m
  nad bieżnią 0,15 – 0,20 m

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Umundurowanie i uzbrojenie osobiste:

- mundur bojowy
- hełm strażacki
- pas bojowy
- buty albo trzewiki

- zakrywające kostki
- żadnych kolców ani korków

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Buty albo trzewiki

Buty skórzane albo z tworzywa w kolorze ciemnym. Wymagane jest obuwie zakrywające kostki. Przytwierdzone do podeszwy kolce, korki i metalowe szpilki nie są dozwolone.

Obuwie musi zakrywać kostki i być w ciemnym kolorze. Jasne paski na obuwiu są dozwolone.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Sędziowie ćwiczenia bojowego

dotychczas	nowe nazwy
sędzia główny	sędzia główny
sędzia 1	sędzia 1
sędzia mierzący czas	sędzia 2
sędzia 2	sędzia 3
sędzia 3	sędzia 4

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Sędziowie sztafety pożarniczej z przeszkodami

- 1 kierownik sztafety pożarniczej
- 2 sędziów kontrolnych zespołu
- 1 starter
- 1 sędzia startowy
- 1 sędzia do protokołowania błędów

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

oraz na każdy tor

- **7 sędziów w strefach zmian**
- **3 sędziów do przeszkód**
- **1 sędzia na mecie**
- **1 sędzia mierzący czas**
- **1 sędzia do wpisywania wyników do arkusza ocen**

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Komisja obliczeń „A“

Komisja obliczeń „B“

Sędziowe rezerwowi

Służba porządkowa

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Tory zawodów:

tor do ćwiczenia bojowego 70 x 10 m

tor do sztafety pożarniczej 8 x 50 = 400 m

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Ćwiczenie bojowe (na sucho)

rozłożenie sprzętu

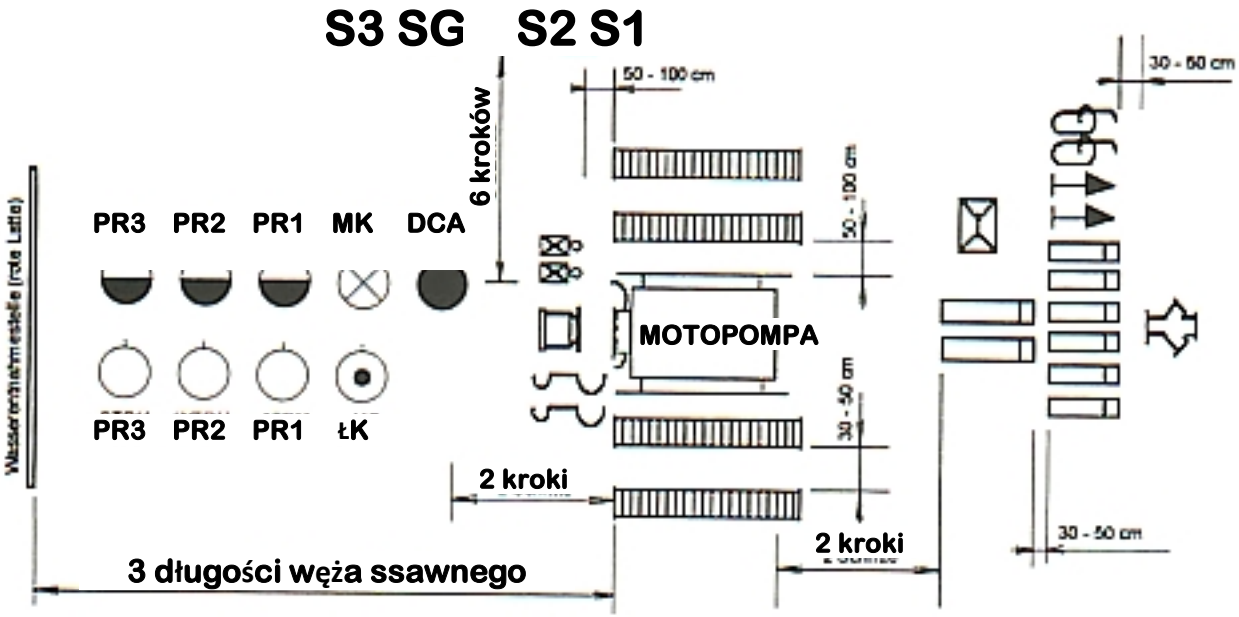

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Układanie sprzętu przed startem

Układanie sprzętu przed startem

Jeżeli nastąpi uszkodzenie sprzętu przez drużynę podczas układania przed startem np.:

- jeżeli drużyna przygotowująca sprzęt przed startem wykona węzeł na pasku noszaka po to, aby pasek był krótszy to sędzia nr 4 odpowiedzialny za prawidłowe ułożenie sprzętu przywołuje drużynę do jego rozwiązania.

W przypadku skrócenia paska noszaka poprzez jego obcięcie drużynę należy zdyskwalifikować.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Meldunek sędziemu głównemu

Start

Pożar na wprost, ...
..... Linie gaśnicze z dwóch odcinków węża C, pierwsza i druga woda naprzód!

Strzał

Start równoległy: rozkaz w języku organizatora kończy gwizd albo strzał.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Ustawienie drużyny startującej

Przed startem ustawiające się drużyny bardzo często stoją nieprawidłowo (nie w dwuszeregu ale rozstawnie, przyjmując kształt litery V).

W punkcie 7.1 Regulaminu czytamy, że drużyna stoi na starcie w dwóch szeregach a nie w formie litery V ani też w rozstawieniu.

Jeżeli drużyna przyjęła przed startem niewłaściwe ustawienie nie zostaje dopuszczona do startu, aż ustawi się prawidłowo czyli równo w dwuszeregu.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Pożar na wprost

Falstart

Wyjaśnienie pojęcia:

Jeżeli zawodnik przed komendą startową wykona krok albo przyjmie ustawienie rozstawne taki przypadek ocenia się jako „falstart".

Pod pojęciem wykonania kroku wyjaśniono dalsze postawienie stopy (podniesienie i postawienie) również do tyłu.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

…. i druga woda naprzód

Mechanik:	**„4 odcinki węża ssawnego“**
Rota pierwsza:	**▯ linia główna**
Dowódca drużyny i łącznik:	**▯ rozdzielacz**
Rota druga i trzecia:	**▯ węże ssawne**

Czerwona listwa - woda = niewłaściwa praca

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Dowódca drużyny i łącznik

Dowódca drużyny i łącznik po komendzie startowej udają się do przewidzianego miejsca przy rozdzielaczu i zatrzymują się tam do końcowego ustawienia.

Nie jest błędem, gdy obaj udają się do przodu powolnym krokiem i w międzyczasie się zatrzymują. Jeżeli któryś z nich pozostanie – zatrzyma się w obrębie motopompy i śledzi budowę linii ssawnej to ocenia się to za „niewłaściwą pracę”.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Rozłożenie węży ssawnych:

Mechanik

smok ssawny (nie może upaść)

linki w teczkach

klucze do łączników

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Rozłożenie węży ssawnych

Mechanik
- smok ssawny (nie upuścić)
- linki w teczkach
- klucze do łączników

Rota 2 węże ssawne z prawej strony
Rota 3 wąż ssawny z lewej strony bliżej motopompy (wewnętrzny)

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

MK: może zabrać sprzęt w sposób dowolnv

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Węże ssawne mogą również być przenoszone ponad motopompą

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Rozkładanie węży ssawnych

Mechanik zabiera smok ssawny, linki i 2 klucze do łączników

Rozkładanie węży ssawnych

Rozkładanie węży ssawnych

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Rozkładanie węży ssawnych

Rozkładanie węży ssawnych

Jeżeli węże ssawne zostaną rozłożone inaczej niż opisano to w regulaminie zostanie to ocenione jako „niewłaściwa praca" za każdy przypadek.

Węże ssawne muszą być rozkładane w opisanej w regulaminie kolejności. Nie dotyczy to tego gdy zawodnik przy rozkładaniu węża ssawnego klęknie itd.
Przyklęknięcie na wężu ssawnym jest dozwolone.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Zakończono rozłożenie węży ssawnych.
Rozpoczęcie łączenia odcinków węży.
Mechanik przekazał smok ssawny.
PoR2 zabierze leżące linki.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Łączenie węży ssawnych

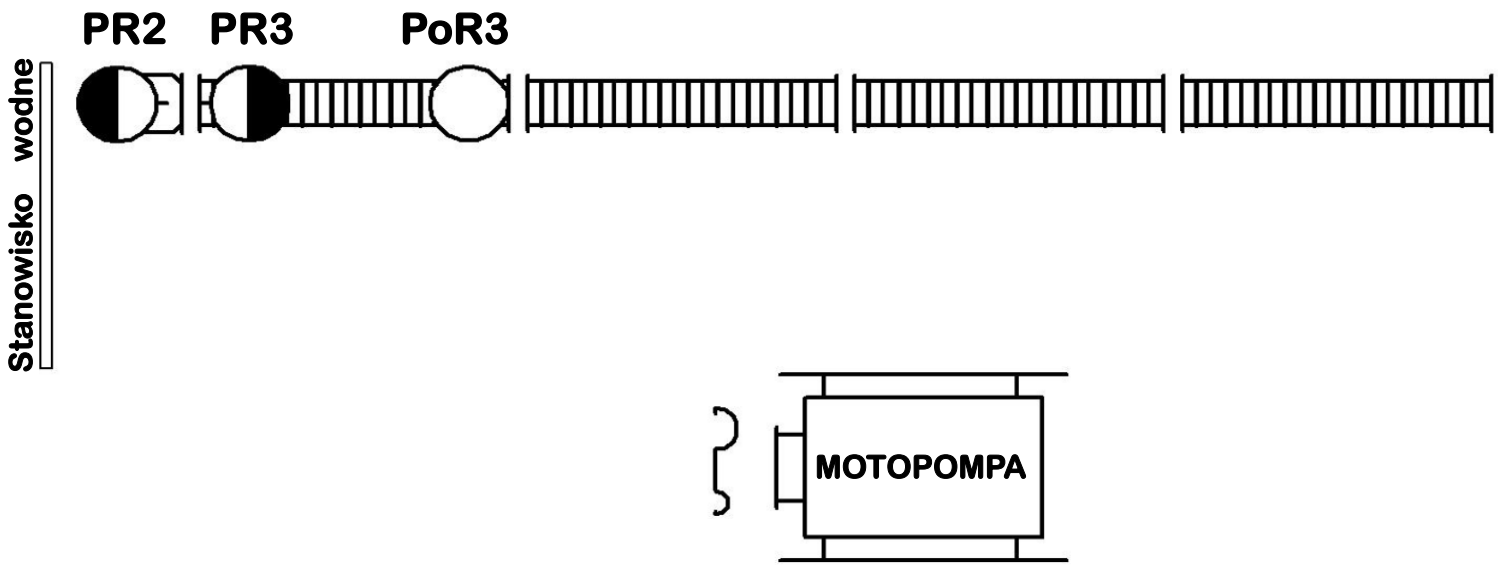

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Łączenie węży ssawnych

- mechanik przekazuje smok ssawny przodownikowi roty drugiej
  - pomocnik roty drugiej przejmuje linki
- podłączyć smok ssawny

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Przekazanie kluczy do łączników

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Łączenie węży ssawnych, przekazanie kluczy.

Jeżeli podczas przekazywania kluczy przez mechanika przodownikom rot zostaną one już nałożone przez mechanika

na łącznik smoka ssawnego i na łącznik węża ssawnego, to nie ocenia się tego za błąd.

Połączenie smoka ssawnego z łącznikiem węża ssawnego rękami, a następnie dociągnięcie kluczami na ziemi oceniane jest jako błąd „niewłaściwa praca".

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Podłączenie smoka ssawnego

- **dociąganie - kluczami do łączników**
  - **odkładanie**
- **przemieszczanie prawą stroną do następnej pary łączników**

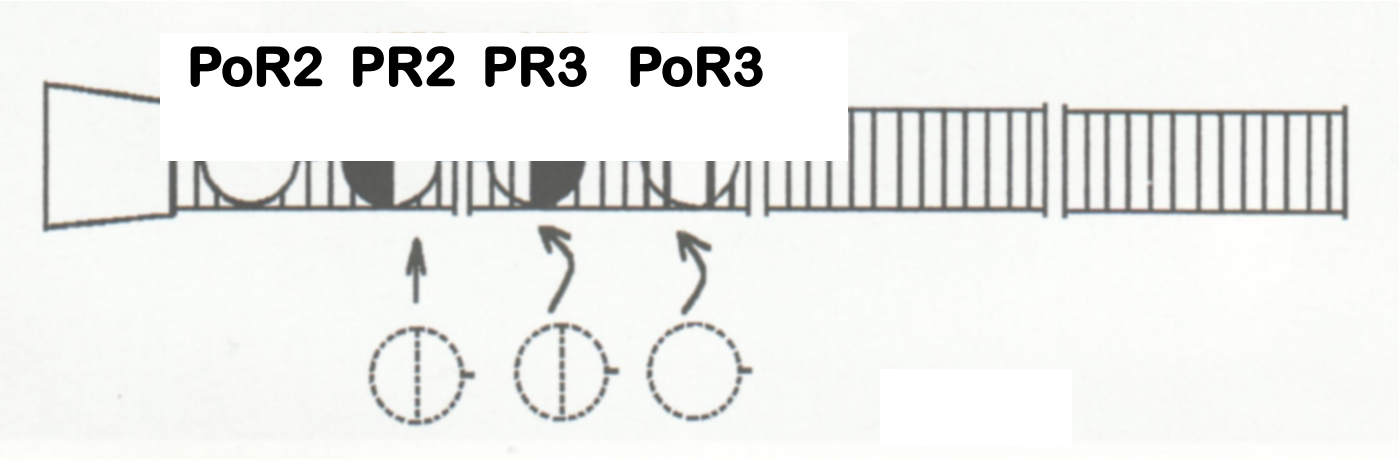

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Mechanik przygotowuje linki

Łączenie pierwszej pary łączników linii ssawnej

Łączenie pierwszej pary łączników linii ssawnej

Łączenie węży ssawnych, nakładanie kluczy na łączniki

Podczas łączenia węży ssawnych jak też przy podłączeniu linii ssawnej do motopompy (pkt 7.4.4) należy zwrócić uwagę, aby klucz do łączników obejmował swoją formą łącznik i nie było stukania po łączniku ocenia się to za „Niewłaściwą pracę"

Wiele drużyn podczas łączenia nakłada klucze tak, że klucz na łączniku nie obejmuje całą swoją formą metalowej części łącznika. W tym przypadku czynność ta będzie na tyle dozwolona, aby klucz nie leżał zupełnie płasko na łączniku. Jednak gdy klucz leży na łączniku całkiem płasko i dotyka powierzchni gumowej węża ssawnego to ocenia się to za „Niewłaściwą pracę".

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Łączenie węży ssawnych: przebieg łączenia

Po czym kładą rota druga i rota trzecia odcinek węża ssawnego z podłączonym smokiem ssawnym

Jeżeli podczas łączenia węży ssawnych leżący jeszcze na ziemi wąż ssawny zostanie zakleszczony nogą przez pomocnika roty trzeciej a następnie odkładając już połączoną linię ssawną w taki sposób, że kły łącznika dotychczas połączonej linii ssawnej wprowadza do łącznika zsuwając ją razem to taka czynność nie jest błędem.

Jeżeli podczas rozkładania węży ssawnych łączniki zostaną odłożone „ciasno" jeden obok drugiego tak, że łączniki zostały już zsuniete razem to nie ocenia się tego za łączenie węży ssawnych . W przypadku małego przekręcenia łącznika „o kawałek" ocenia się to już jako łączenie węży ssawnych. Łączenie węży ssawnych zaczyna się już od przekręcenia jednej części z pary łączników.

Jeżeli zostanie podjęte przez zawodnika łączenie, którego nie przewiduje regulamin to ocenia się to za „Niewłaściwą pracę" względnie za inny błąd, który w regulaminie został inaczej ustalony.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

- **Dociągnięcie kluczami**
- **Odłożenie**
- **Prawą stroną do następnej pary łączników**
- **Pomocnik roty 3 nie może dotykać następnego węża ssawnego**
- **Łączniki podczas łączenia nie mogą dotykać ziemi**
- **Klucz do łączników musi obejmować łącznik**

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

- Odłożenie
- Pomocnik roty trzeciej nie może dotykać następnego węża ssawnego
- Łączniki podczas łączenia nie mogą dotykać ziemi
- Klucz do łączników musi obejmować łącznik

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Prawą stroną do następnej pary łączników

Dociąganie kluczami

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Łączenie trzeciej pary łączników ssawnych

Klucz musi obejmować łącznik

Łączniki podczas łączenia nie mogą dotykać ziemi

- **Przekazanie klucza przez przodownika roty drugiej pomocnikowi roty trzeciej**

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Łączenie węży ssawnych; przekazanie klucza

Po połączeniu węży ssawnych przodownik roty drugiej przekazuje swój klucz do łączników pomocnikowi roty trzeciej . W przypadku nie przekazania klucza, lub gdy zostanie on rzucony podczas przekazywania oceniane jest to za „Niewłaściwą pracę".

Klucz do łączników będzie zatem przekazany od przodownika roty drugiej pomocnikowi roty trzeciej. Jeżeli przy tym upadnie klucz na ziemię zostanie to ocenione za „Niewłaściwą pracę". ***W przypadku nie przekazania klucza, lub gdy zostanie on rzucony podczas przekazywania oceniane jest to za „Niewłaściwą pracę".***

Jeżeli klucz zostanie rzucony i przy tym upadnie na ziemię to ocenia się to również za „Niewłaściwą pracę" lecz tylko jeden raz.

Odłożenie klucza przez przodownika roty drugiej i podniesienie go przez pomocnika roty trzeciej oceniane jest za „Niewłaściwą pracę" gdyż w tym przypadku nie nastąpiło przekazanie klucza, a zatem jest to również błąd „Niewłaściwa praca".

Klucz do łączników może być przekazany gdziekolwiek po połączeniu ostatniego łącznika w linii ssawnej i ustawienia końcowego.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Linki załóż

PR3 – linka do zaworu zwrotnego i smok ssawny
PoR2 – drugi odcinek węża ssawnego (środek)

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Linki załóż

PR3 – linka do zaworu zwrotnego i smok ssawny
PoR2 – drugi odcinek węża ssawnego (środek)
MK – zakończenie linii ssawnej

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Linki załóż

PR3 linka do zaworu zwrotnego
i smok ssawny
PoR2 drugi odcinek węża ssawnego (środek)
PoR3 chwyta już teraz za połączone łączniki
PR2 zakłada linkę zabezpieczającą
UWAGA na oznakowania (paski)

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

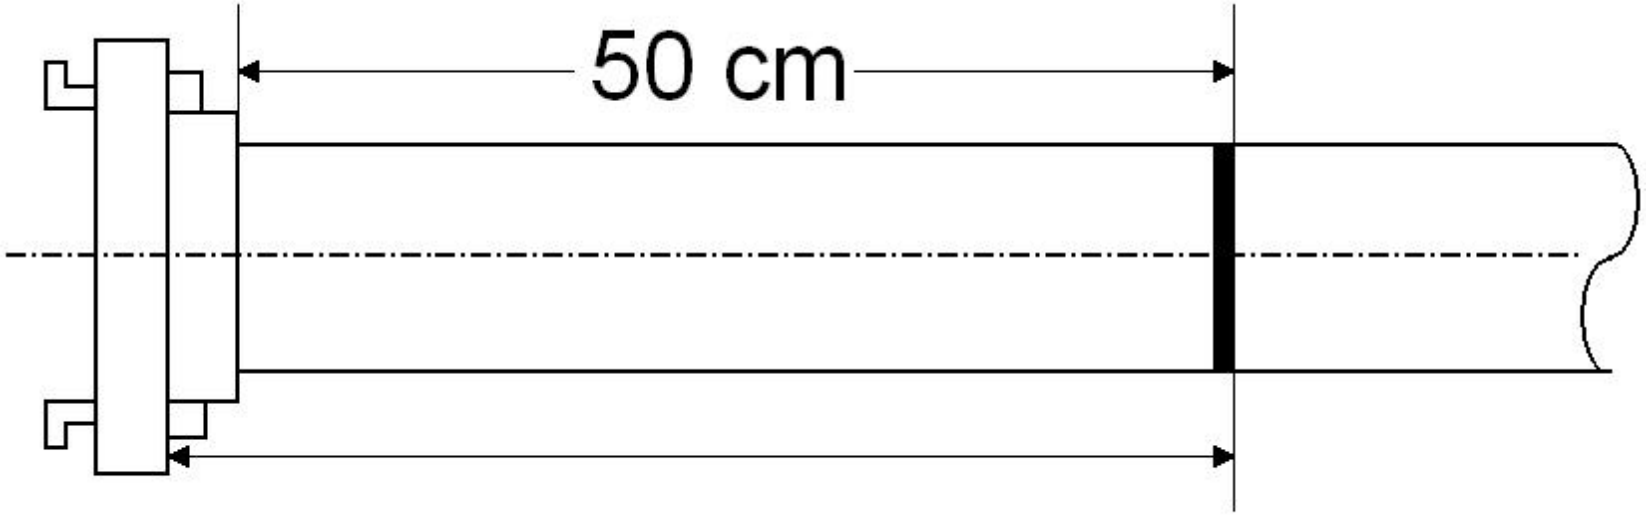

- odcinek na wężu (o długości 50 cm), na którym należy założyć pętlę

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Linia ssawna do wody

- PR3 przenosi przy smoku ssawnym
- Po R3 przenosi 1. parę łączników
- PoR2 przenosi 2. parę łączników
- PR 2 nie musi przenosić
- MK przenosi ostatni łącznik

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

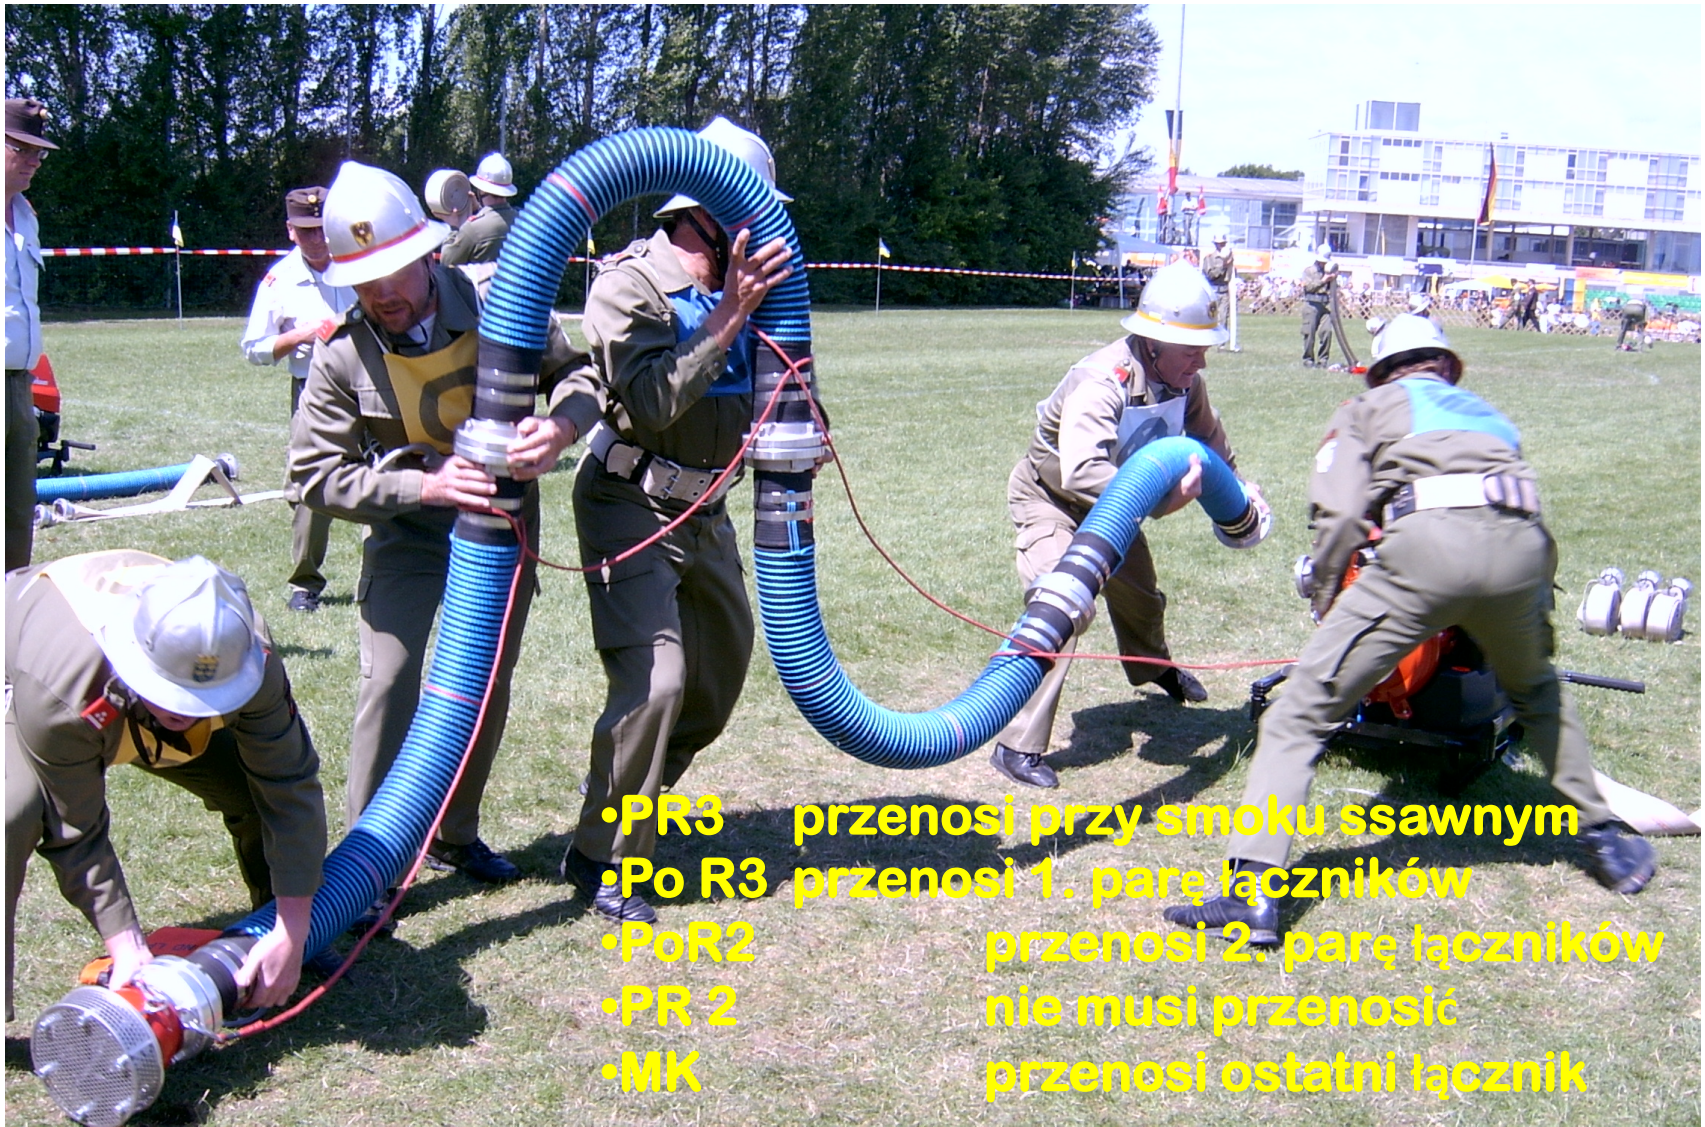
•PR3 przenosi przy smoku ssawnym
•Po R3 przenosi 1. parę łączników
•PoR2 przenosi 2. parę łączników
•PR 2 nie musi przenosić
•MK przenosi ostatni łącznik

„Linia ssawna do wody“

Przodownik roty trzeciej chwyta za smok ssawny przy „Linia ssawna do wody” wystarczy gdy przodownik roty 3 trzyma (przyłoży) przynajmniej jedną rękę na łączniku smoka ssawnego względnie na smoku ssawnym.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Linia ssawna do wody

Linia ssawna do wody

Linia ssawna do wody

- PR 3 — przenosi przy smoku ssawnym
- PoR 3 — przenosi 1. parę łączników
- PoR 2 — przenosił i odłożył 2. parę łączników
- PR 2 — nie musi przenosić
- MK — przenosi ostatni łącznik podłączy do motopompy, użyć klucza

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Linia ssawna do wody

- PR 3 — wkłada smok ssawny do wody
- PoR 3 — przenosi i odłoży 1. parę łączników
- PoR 2 — przenosił i odłożył 2. parę łączników i będzie pomagał mechanikowi w uniesieniu linii ssawnej
- MK — podłącza do motopompy przyłożenie klucza

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Linia ssawna do wody

MK podłącza do motopompy, przyłoży klucz
PoR2 pomaga mechanikowi
PoR3 odkłada przenoszoną 1. parę łączników
PR2 przyłącza linkę zabezpieczającą

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

- PR2 przywiązuje linkę zabezpieczającą do uchwytu motopompy
- MK zakłada klucz na łączniku
- PoR2 zajmuje ustawienie za mechanikiem nad linią ssawną

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

„Linia ssawna do wody”

Mechanik łączy linię ssawną z nasada ssawną motopompy przy pomocy trzeciego klucza leżącego pod nasadą ssawną motopompy... . Klucz do łączników może być nałożony z góry od spodu jak też z boku.

Podczas podłączania linii ssawnej do motopompy mechanik musi przyłożyć klucz do łączników na łącznik linii ssawnej. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę aby nie było stukania po łączniku jeżeli to nastąpiło to ocenia się to za „Niewłaściwą pracę”

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Po komendzie „Zassane"

- PR2 zabiera sprzęt do budowy linii gaśniczej
- PR3 odłoży linkę do zaworu zwrotnego obok motopompy

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Linka do zaworu zwrotnego założona właściwie? ŹLE

Nieskuteczne lub niewłaściwe założenie linki do zaworu zwrotnego (5 punktów ujemnych)

„Za niewłaściwe lub nieskuteczne założenie linki do zaworu zwrotnego będzie oceniane gdy:

Karabińczyk linki nie został zapięty do kółeczka zaworu zwrotnego smoka ssawnego.
Linka do zaworu zwrotnego nie została położona po lewej stronie motopompy.
„Za nieskuteczne lub niewłaściwe założenie linki do zaworu zwrotnego można naliczyć punkty ujemne tylko raz nawet jeżeli popełniono kilka błędów tego rodzaju.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

rosenbauer
Linka zabezpieczająca
właściwie zamocowana? ŹLE

Linka zabezpieczająca
właściwie założona? ŹLE

Nieskuteczne założenie linki zabezpieczającej (10 punktów ujemnych)

”Nieskuteczne założenie linki zabezpieczającej” nalicza się punkty ujemne, gdy linka zabezpieczająca nie jest założona zgodnie z opisanym sposobem.

Punkty ujemne za ”Nieskuteczne założenie linki zabezpieczającej” mogą być naliczone tylko raz nawet w przypadku wystąpienia kilku błędów.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

•Odbiegnięcie przed „Zassane”

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Odbiegnięcie roty drugiej względnie roty trzeciej przed „Zassane" (20 punktów ujemnych)

„ Odbiegnięcie roty drugiej lub trzeciej przed „Zassane" – punkty ujemne nalicza się gdy zawodnik z roty drugiej lub trzeciej przekroczy określoną strefę przed motopompą zanim mechanik oznajmi „Zassane" z wyjątkiem przodownika roty drugiej przy przyłączaniu linki zabezpieczającej. Błąd ten liczony jest jeden raz nawet, jeżeli popełniło go dwóch lub więcej zawodników.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Linia główna

Otwarcie noszaka w miejscu ułożenia węża B - dozwolone

PoR1 podłącza do motopompy

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Linia główna

PoR1 podłącza do motopompy
PR1 rozciągnął 1. odcinek węża B

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

PoR1 rozciąga drugi odcinek węża B

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

PoR1 zabierze łącznik 2 odcinka węża B i rozciągnie go za oznakowaną linię 36 m

Linia główna

PoR1 rozciąga 2 odcinek węża B poza oznakowaną linię 36 metrów.

Od PoR1 i PR1 nie jest wymagane aby stawać (przydepnąć) na rozciągany wąż tłoczny

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Linia główna

PoR1 rozciąga 2 odcinek węża B poza oznakowaną linię 36 metrów.

Od PoR1 i PR1 nie jest wymagane aby stawać (przydepnąć) na rozciągany wąż tłoczny.

Dozwolone jest połączenie węży B przed przybyciem PoR1.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Rota 1 rozciąga drugi odcinek węża B

Pierwsza linia gaśnicza

- PR1: 1 rozdzielacz
  1 wąż tłoczny C
  1 prądownica C
  1 podpinka
- PoR1: 2 węże tłoczne C

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

- **PR1 odkłada rozdzielacz**

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Odłożenie rozdzielacza

Obaj udają się znowu na wolny koniec rozwiniętej linii głównej. PR1 odkłada tam rozdzielacz.
Jeżeli PR1 podczas odkładania rozdzielacza odłoży go przy łączniku linii głównej tak blisko, że kły łączników już zostaną wsunięte nie ocenia się tego za błąd. Również nie jest błędem, gdy PR1 przy tym nałoży stopę na wąż B linii głównej by łącznik na wężu ustawił mu się naprzeciw. Jednak przyłączenie musi wykonać PoR1 poprzez przekręcenie łącznika (łączenie węży – patrz objaśnienie do punktu 7.4.2 piąty ustęp)

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Rota pierwsza, otwarcie pierwszego odcinka węża C w linii gaśniczej

PR1 odkłada rozdzielacz

PoR1 1 odcinek węża C = rezerwa max. oddalony od rozdzielacza do 2 m

Rota 1. otwiera noszak pierwszego odcinka węża C

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Linia główna skrócona ?

Linia główna nie została całkowicie rozwinięta, tak że rozdzielacz zostanie odłożony przed linią oznakowaną na 36 m. Pierwszy odcinek węża B odprowadzony od motopompy tworzy załamanie na wylocie od łącznika B. Ponadto tworzy w sobie skręt i jest zbyt krótko rozciągnięty. Drugi odcinek węża B leży zupełnie rozciągnięty, jednak nie osiąga on linii 36 m gdyż pierwszy odcinek węża B linii został zbyt krótko rozwinięty.

W punkcie 9.2.6 regulaminu postanowiono, że za niewłaściwie rozwinięty wąż tłoczny ocenia się, gdy łącznik drugiego odcinka węża B linii głównej nie został całkowicie odłożony poza oznakowaną linię na 36 m. Nie jest jednak ustalone czy dotyczy to pierwszego czy drugiego odcinka węża B. W dotychczasowym regulaminie dotyczy to całej linii głównej.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Linia główna skrócona ?

Przy wszystkich innych błędach jest to sformułowane jednoznacznie i przyjęte, że dotyczy to specjalnie jednego odcinka węża.Ostatnie zdanie w pkt. 9.2.6 określa jednoznacznie, że przy popełnieniu więcej błędów tego rodzaju ocenia się wąż tylko raz, jako „Niewłaściwe sprawianie węży tłocznych" i błąd ten może być policzony tylko raz. Każdy odcinek węża tłocznego należy ocenić osobno. Zdarza się, że linia główna nie zostanie przeciągnięta przez oznakowaną linię na 36 m i powstanie przy tym więcej tego rodzaju błędów w linii głównej. Wtedy ostatecznie może to być ocenione najwyżej dwa razy za „Niewłaściwe sprawianie węży tłocznych" i policzone łącznie 2x5=10 punktów ujemnych. Jest przy tym zupełnie bez znaczenia ile stwierdzonych błędów popełniono w całej linii głównej.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Rota pierwsza otwarcie pierwszego odcinka węża C

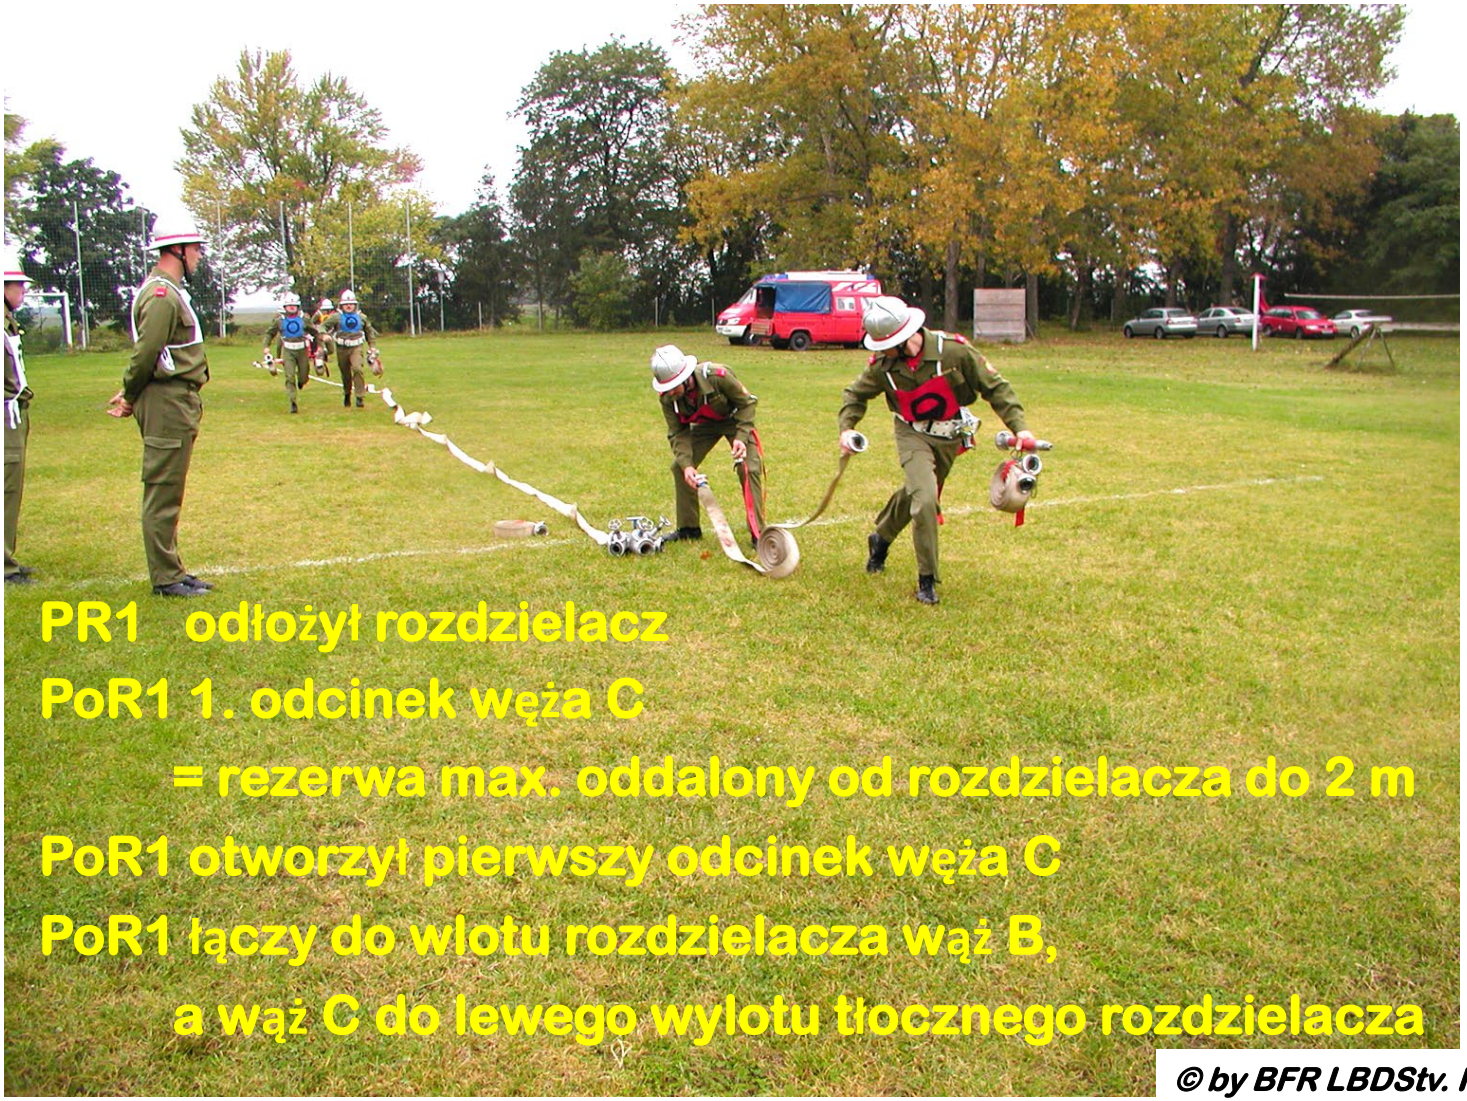

PR1 odłożył rozdzielacz

PoR1 1. odcinek węża C

= rezerwa max. oddalony od rozdzielacza do 2 m

PoR1 otworzył pierwszy odcinek węża C

PoR1 łączy do wlotu rozdzielacza wąż B,

a wąż C do lewego wylotu tłocznego rozdzielacza

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

PR1 odkłada rozdzielacz

PoR1 1 odcinek węża C

= rezerwa max. oddalony od rozdzielacza do 2 m

PoR1 otwiera pierwszy odcinek węża C

PoR1 łączy do rozdzielacza wąż B a C – do lewego wylotu tłocznego rozdzielacza

PR1 rozciąga wąż C od rozdzielacza, po rozciągnięciu pierwszego odcinka otwiera noszak drugiego odcinka węża C, łączy oba węże C i prądownicę

PoR1 rozwija drugi odcinek węża C

PR1 „Pierwsza woda – naprzód"

PR1 + PoR1 „Ustawienie końcowe"

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Sprawianie pierwszej linii gaśniczej

Po rozciągnięciu przez przodownika roty pierwszej pierwszego odcinka węża C otwiera on noszak z niesionego przez siebie drugiego odcinka węża C i łączy jeden łącznik z rozwiniętym wężem C, drugi łącznik łączy z prądownicą C i oczekuje na nadejście pomocnika roty pierwszej.

Nie jest błędem gdy noszak do węży zostanie otwarty dopiero wtedy, gdy PR1 połączy oba odcinki węży C jak też już i prądownicę do węża C. Jeżeli kolejność czynności nie jest sprzeczna z przepisami wyszkolenia i nie przynosi korzyści żadnej z drużyn.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Sprawianie węży tłocznych

- **Podczas odkładania węża rezerwowego dozwolone jest otwarcie noszaka**
- **Od PR1 i PoR1 nie jest wymagane aby stawać (przydepnąć) na rozciąganym wężu tłocznym**

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

- 1. Odcinek węża C – skrócony max. 2 m
  - 2. Odcinek węża C nie może być rozwinięty przez PR1
  - PoR1 musi drugi odcinek węża C dotknąć ręką
  - Prawidłowo rozwinięty 2 odcinek węża C w linii gaśniczej nie może tworzyć:
  - ślimaka
  - kupki
  - korkociągu

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Korkociąg

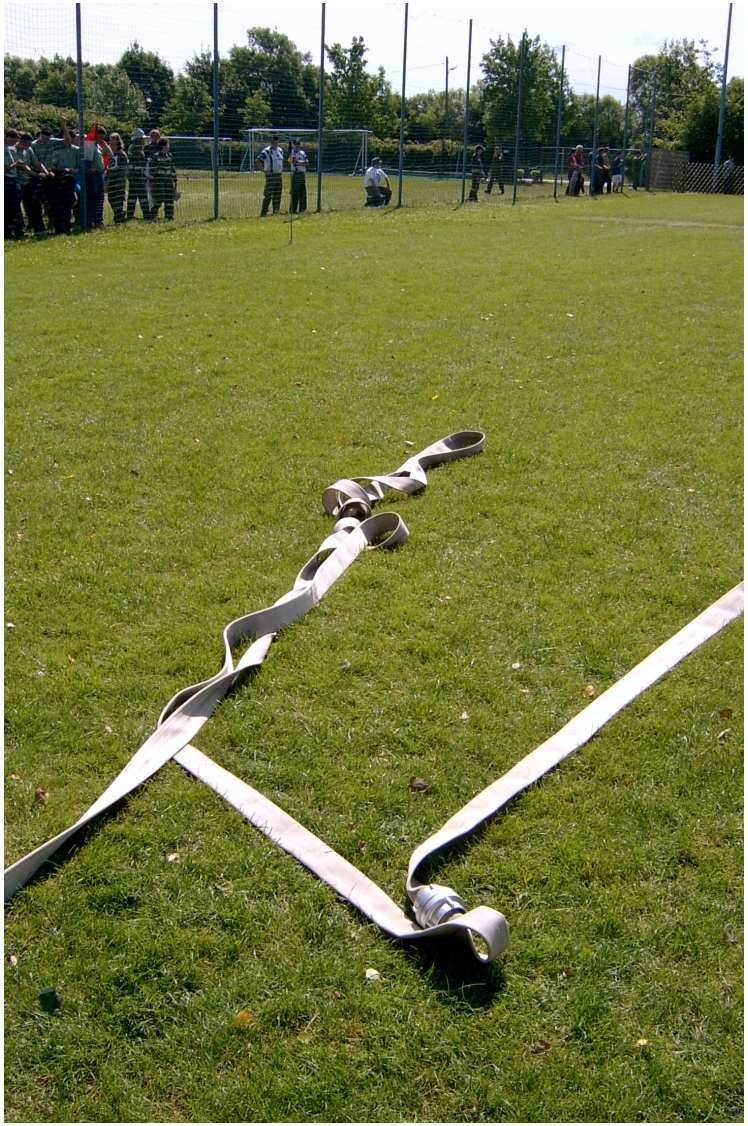

Niewłaściwie rozwinięty wąż tłoczny

W przypadku wyrzucenia drugiego odcinka węża na tzw. „kupkę" - leży on zatem kilkakrotnie jeden na drugim albo gdy podwójnie zwinięty odcinek węża C jest w sobie kręcony i tworzy tzw. korkociąg, wtedy oceniane jest to również za „Niewłaściwe rozwinięcie węży tłocznych".

Za rozwinięcie na tzw. „korkociąg" ocenia się gdy z podwójnie zwiniętego węża C wyciągnięte zostanie wewnętrzne zwinięcie, wąż leży podwójnie i równocześnie skręcony jest w swojej osi podłużnej więcej niż 360 stopni.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Skrócony rozwinięty drugi odcinek węża C - kupka

Ślimak? NIE

ślimak? TAK

Druga linia gaśnicza

PR2: 1 odcinek węża C
1 prądownica C
1 podpinka

PoR2: 2 odcinki węża C

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

PoR2 odłożenie węża rezerwowego

Rota 2 otwarcie noszaka z 1. odcinka węża C

Rota 2 otwarcie noszaka z 1. odcinka węża C

Rozłożenie drugiej linii gaśniczej

Obaj (Rota 2) udają się do rozdzielacza i sprawiają drugą linię gaśniczą w ten sam sposób jak rota pierwsza sprawiła pierwszą linię gaśniczą.

Jeżeli po wybiegnięciu do rozdzielacza odcinek węża C niesiony przez pomocnika roty drugiej zostanie chwycony już przez przodownika roty drugiej nie jest to błędem.

Jeżeli podczas rozwijania drugiego odcinka węża C (rezerwa wężowa) w linii gaśniczej łącznik upadnie na ziemię nie jest to błędem.

Jeżeli podczas rozwijania węża tłocznego C razem z nim zostanie pociągnięty-porwany noszak – tego również nie ocenia się za błąd.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Rota 2 otwarcie pierwszego odcinka węża C

Rota 2 otwarcie noszaka z pierwszego odcinka węża C

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

PoR2 podłącza wąż C do prawego wylotu tłocznego rozdzielacza

rezerwa max. oddalona od rozdzielacza 2 m

Rota 2 otworzyła i rozwija pierwszy odcinek węża C

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

PoR2 podłącza do prawego wylotu rozdzielacza wąż C

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

PR2 rozciągnął wąż C otworzył noszak połączył oba węże i pradownicę

PoR2 rozwija 2 odcinek węża C

PR2 „Druga woda – naprzód”

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

PR2 podłącza prądownicę do rozciągniętego węża C

PoR2 rozwinął (wyrzucił) 2 odcinek węża C

PR2 wyda komendę „Druga woda – naprzód”

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

PoR2 rozwinął drugi odcinek węża C

PR2 druga woda – naprzód"
Rota 2 „Ustawienie końcowe"

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Obsługa rozdzielacza

Łącznik może obsłużyć rozdzielacz ale nie musi

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

- **Rozdzielacz jest obsadzony, gdy PR3 (łk) stoi w rozkroku nad wężem B**

- **Po przyłączeniu węża B do rozdzielacza PR3 wydaje komendę mechanikowi: „Woda naprzód“**

- **MK potwierdza komendę podniesieniem ręki ponad głowę i otwiera zawór wylotowy**
- **Otwarcie zaworu bez komendy = „Błędny lub niezrozumiały rozkaz”**

- **PR1, PR2: „Pierwsza/druga/woda naprzód” PR3 potwierdza poprzez podniesienie ręki ponad głowę (2 razy)**

- **PR3 otwiera rozdzielacz, otwarcie bez komendy „Błędny lub niezrozumiały rozkaz”**

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Pierwsza woda naprzód
PR3 potwierdza komendę
i otwiera wylot rozdzielacza

Pierwsza woda naprzód

Ustawienie końcowe

Dowódca drużyny stoi na wysokości rozdzielacza, skierowany do rozdzielacza

ŁK (łącznik) 1 krok w tyle w lewo od dowódcy drużyny

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Ustawienie końcowe

W ustawieniu końcowym MK stoi na prawo obok motopompy zwrócony w kierunku natarcia wyposażony w klucz do łączników.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Ustawienie końcowe mechanika

Mechanik stoi na prawo obok linii ssawnej względnie motopompy zwrócony w kierunku natarcia, może trzymać klucz do łączników. Klucz może też leżeć przed nim lub obok niego, jak też pozostać na łączniku lub na ziemi pod łącznikiem nasady ssawnej motopompy.

W przypadku gdy mechanik podczas ustawienia końcowego stoi jedną czy obydwoma nogami na lince zabezpieczającej nie jest to błędem.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Ustawienie końcowe roty 1 i roty 2

Ustawienie końcowe

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Ustawienie końcowe roty 1 i roty 2

Zwróceni w kierunku natarcia i wyposażeni w dwa noszaki / 1 noszak i podpinka/.

Jeżeli na prądownicy zostanie zawieszony noszak lub podpinka to ocenia się to za „Niewłaściwe ustawienie końcowe". W regulaminie znajduje się zapis, że rota 1 i rota 2 w/w sprzęt musi mieć przy sobie. Jest bez znaczenia czy na prądownicy zwieszono więcej sprzętu albo pojedynczy noszak czy podpinkę.

Zakleszczenie (trzymanie) noszaka lub podpinki między prądownicą a ręką jest dozwolone.

Ze względów higienicznych nie wolno wkładać do ust noszaka ani podpinki.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

PR2 na lewo obok prądownicy, skierowany w kierunku natarcia, obie ręce na prądownicy / wężu z 1 noszakiem i 1 podpinką
PoR2 na prawo obok prądownicy zwrócony w kierunku natarcia obie ręce na prądownicy / wężu z 1 noszakiem

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Ustawienie końcowe roty 1 i roty 2

PR1/PR2 na lewo, PoR1/PoR2 na prawo obok prądownicy względnie drugiego odcinka węża C pierwszej linii gaśniczej trzymają obiema rękami prądownicę względnie wąż C. Zwróceni w kierunku natarcia wyposażeni w dwa noszaki / jeden noszak i jedną podpinkę.

Przy ustawieniu końcowym roty pierwszej i roty drugiej jest bez znaczenia w jakiej kolejności przodownik roty albo pomocnik roty trzymać będzie prądownicę względnie wąż C. Jest teoretycznie nawet możliwe, że wąż C zostanie chwycony czterema rękami i nikt nie chwyci za prądownicę co w praktyce się nie zdarza.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

PR3 stoi w rozkroku nad wężem B przed rozdzielaczem zwrócony w kierunku natarcia z kluczem

PoR3 stoi na lewo na prawo albo nad parą łączników między dwoma wężami B linii głównej zwrócony w kierunku natarcia wyposażony w torbę z bandażami do węży i klucz do łączników

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Ustawienie końcowe PoR3

PoR3 stoi na lewo, na prawo albo nad parą łączników między dwoma wężami B linii głównej zwrócony w kierunku natarcia wyposażony w torbę z bandażami do węży i klucz do łączników.

W przypadku gdy pomocnik roty trzeciej w ustawieniu końcowym stoi na wężu B w linii głównej, to ocenia się to za „Niewłaściwe ustawienie końcowe".

Z chwilą kiedy drużyna przyjęła ustawienie końcowe żaden z zawodników nie może stać na wężu tłocznym.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Zadania sędziów w ćwiczeniu bojowym

SG - przyjmuje meldunek,

- zezwala na rozpoczęcie,
- zatrzymuje czas,
- nadzoruje linię ssawną,
- nadzoruje rotę trzecią,
- sprawdza czas, ustawienie końcowe oraz gotowe linie gaśnicze,
- podaje do wiadomości czas i błędy,
- zezwala drużynie na zejście z toru.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

S1 - nadzoruje linię główną,
- nadzoruje dowódcę drużyny i łącznika,
- nadzoruje rozkładanie linii gaśniczych,
- nadzoruje rotę pierwszą.

S2 - nadzoruje linię główną,
- nadzoruje dowódcę drużyny i łącznika,
- nadzoruje rozkładanie linii gaśniczych,
- nadzoruje rotę drugą.

S3 - nadzoruje linię ssawną,
- nadzoruje pracę mechanika.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Niewłaściwe sprawianie węży tłocznych (5 punktów ujemnych)

Jako niewłaściwe sprawianie węży tłocznych będzie oceniane gdy:

- wąż tłoczny wykazuje skręt (skręcony więcej niż 360°)

- wąż tłoczny podczas rozciągania został skrócony o więcej niż 2 metry

- odcinek węża B podłączony do motopompy wykazuje ostre załamanie (nie dotyka obrębu podłoża obok motopompy)

- nastąpiło niecałkowite rozwiniecie pętli węża tłocznego C w drugim odcinku w obu liniach gaśniczych

- nie odłożono całkowicie łącznika drugiego odcinka węża tłocznego B linii głównej poza oznakowaną linię na 36 m

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Rozłożenie (rozwiniecie) węża tłocznego C na skrócenie

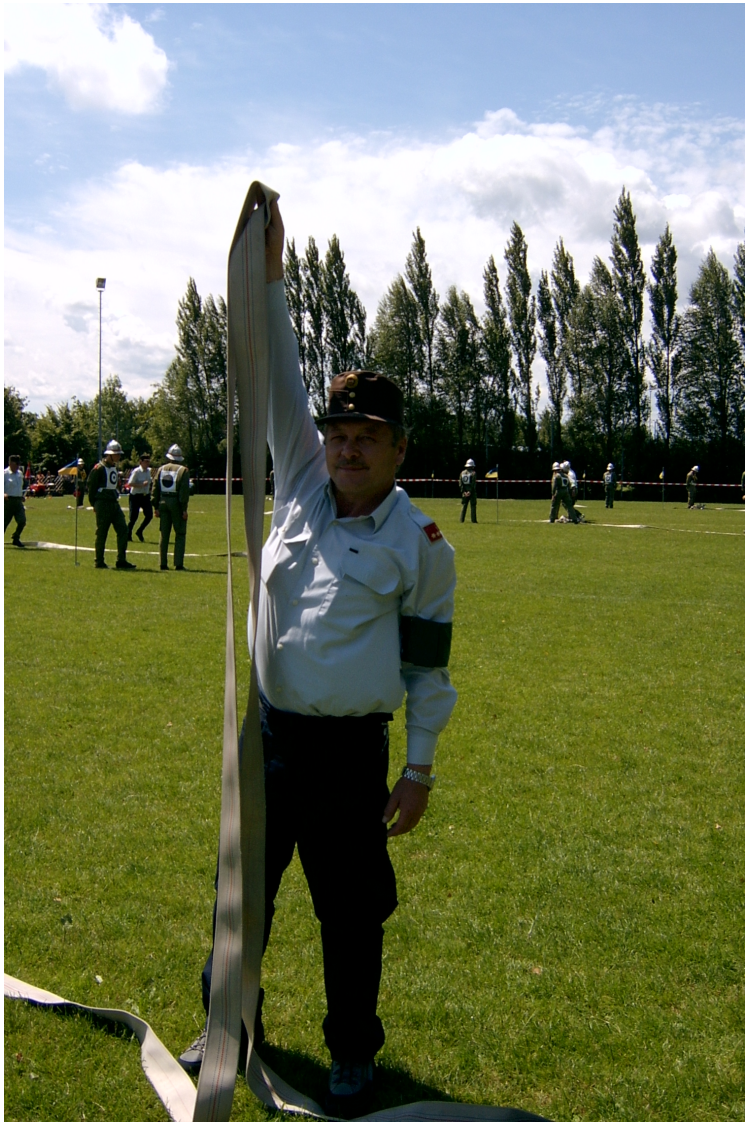

Niewłaściwe sprawianie węży tłocznych (5 punktów ujemnych)

Sprawdzenie odcinka węża tłocznego na skrócone rozwinięcie przebiega w następujący sposób:

- w sprawdzanym wężu tłocznym należy utrwalić (przycisnąć do ziemi) oba łączniki, wewnątrz odcinka węża dokonać ściągnięcia, pozostałość pętli nie może wynosić więcej niż 2 m (2x1 m),

- w przypadku wystąpienia jednocześnie kilku błędów z oceną „Niewłaściwe sprawianie węży tłocznych", to wtedy każdy wąż ocenia się tylko raz,

- każdy odcinek węża tłocznego ocenia się oddzielnie.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Sprawdzanie przez
sędziego

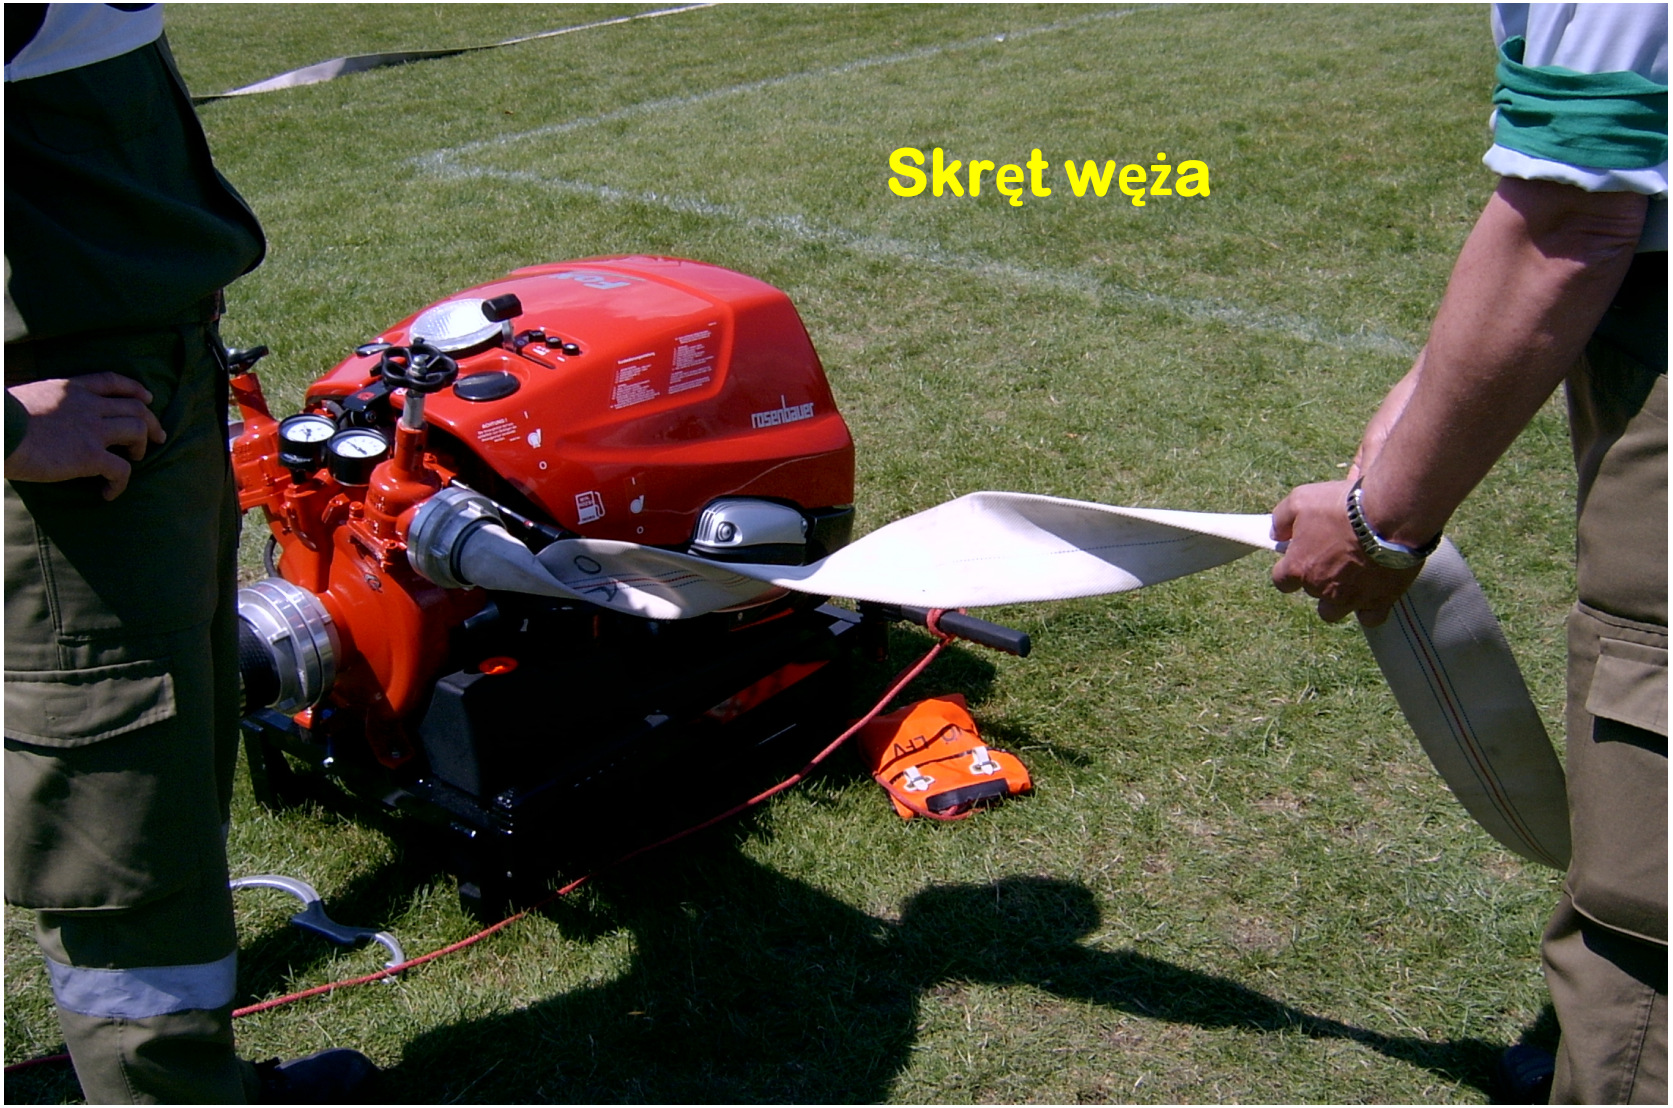
Skręt węża

Nieskutecznie założona linka zabezpieczająca

Ostre załamanie węża tłocznego B

rosenbauer
Ostre załamanie

Upuszczenie łączników (5 punktów ujemnych)

Za „upuszczenie łączników" ocenia się gdy łącznik węża ssawnego lub tłocznego upadnie lub zostanie rzucony na ziemię. Upuszczenie pary łączników uznaje się jako upuszczenie pojedynczego łącznika, czyli za jeden błąd.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Pozostawienie lub zgubienie sprzętu (5 punktów ujemnych)

Za „Pozostawienie lub zgubienie sprzętu" będzie oceniane, gdy zawodnik w ustawieniu końcowym nie posiada przy sobie określonego sprzętu albo leży on przed nim na ziemi. Nie dotyczy to mechanika. Tak samo za „Pozostawienie lub zgubienie sprzętu" będzie oceniane gdy pozostawiony sprzęt leży na swoim pierwotnym miejscu.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Ciągnięcie rozwiniętych węży tłocznych (5 punktów ujemnych)

Za „Ciągnięcie rozwiniętych węży tłocznych" będzie oceniane, gdy całkowicie rozwinięty odcinek węża ciągniony jest po ziemi w kierunku wzdłużnym. Nie uznaje się za błąd ciągnięcia rozwiniętego odcinka węża za łącznik w celu wyprostowania go. Ciągnięcie linii głównej w całej swojej długości przez pomocnika roty 1 po ziemi celem odłożenia łącznika poza oznakowanie na 36 m jest błędem.

W tym przypadku błąd może być policzony tylko jeden raz.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Niewłaściwa praca (10 punktów ujemnych)

Za „Niewłaściwą pracę" będzie oceniane, gdy zawodnicy wykonują czynności niezgodnie z zapisami regulaminu. Wyjątkiem są błędy podlegające innej klasyfikacji. Jeżeli popełnione błędy zostaną usunięte przez zawodników nie przewidzianych do danej czynności również ocenia się to za „Niewłaściwą pracę". Jeżeli otwarta para łączników zostanie ponownie połączona przez zawodników nie przewidzianych do tej czynności pozostanie utrzymany błąd „Otwarta para łączników".

Niniejszy Regulamin Zawodów nie wykazuje (szczegółowo) wszystkich możliwych błędów podlegających ocenie „Niewłaściwa praca".

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Błędny lub niezrozumiały rozkaz (10 punktów ujemnych)

Za błędny lub niezrozumiały rozkaz ocenia się:

- **pominięcie ważnych części rozkazu lub komend**
- **jeżeli treść rozkazu lub komendy jest błędna**
- **brak wydania regulaminowej komendy (np. otwarcie wylotu tłocznego bez komendy)**
- **jeżeli przodownik roty 1 względnie przodownik roty 2 podczas wydania rozkazu „pierwsza/druga woda naprzód" trzyma w ustach noszak lub podpinkę.**

Jeżeli rozkazy lub komendy nie są wydane w brzmieniu dosłownym lecz zgodnie z sensem nie uznaje się tego za błąd.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Nieregulaminowe otwarcie wylotów tłocznych

(10 punktów ujemnych)

Wyloty tłoczne na motopompie i na rozdzielaczu należy otworzyć do końca (do oporu).

Nie jest błędem gdy zawór wylotowy zostanie odciążony poprzez przekręcenie go do pół obrotu z powrotem.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Rozmowy podczas pracy (10 punktów ujemnych)

Za „rozmowy podczas pracy" nalicza się punkty ujemne" jeżeli zawodnik rozmawia od przybycia sędziego głównego przed startem, aż do wydania komendy „Do sprzętu" po zakończonej ocenie ćwiczenia bojowego. Jeżeli dowódca drużyny rozmawia z sędzią głównym podczas oceny ćwiczenia bojowego nie uznaje się tego za błąd. Jeżeli poszczególni sędziowie stwierdzą „Rozmowy podczas pracy" w różnych miejscach lub u różnych zawodników to każdy z nich notuje u siebie zaistniałe przypadki.

Zadaniem sędziego głównego podczas oceny jest zebranie poszczególnych przypadków rozmów i wpisanie ich do arkusza ocen.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Otwarta para łączników (20 punktów ujemnych)

Za „otwartą parę łączników" nalicza się punkty ujemne jeżeli para łączników po ćwiczeniu bojowym nie jest połączona, względnie połączona jest na jeden zaczep albo jeżeli błąd ten nie został przepisowo usunięty.

W przypadku otwarcia (rozwarcia się) w linii ssawnej większej liczby par łączników każda otwarta para będzie oceniana osobno jako rozwarta para łączników.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Sztafeta pożarnicza z przeszkodami

Dowódca drużyny przydziela kolejność zawodników do biegu

Błędy:

- Falstart
- Niewłaściwe przekazanie prądownicy
- Brak osobistego wyposażenia
- Niewłaściwe pokonanie przeszkody
- Niedoniesienie prądownicy

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Sztafeta pożarnicza z przeszkodami

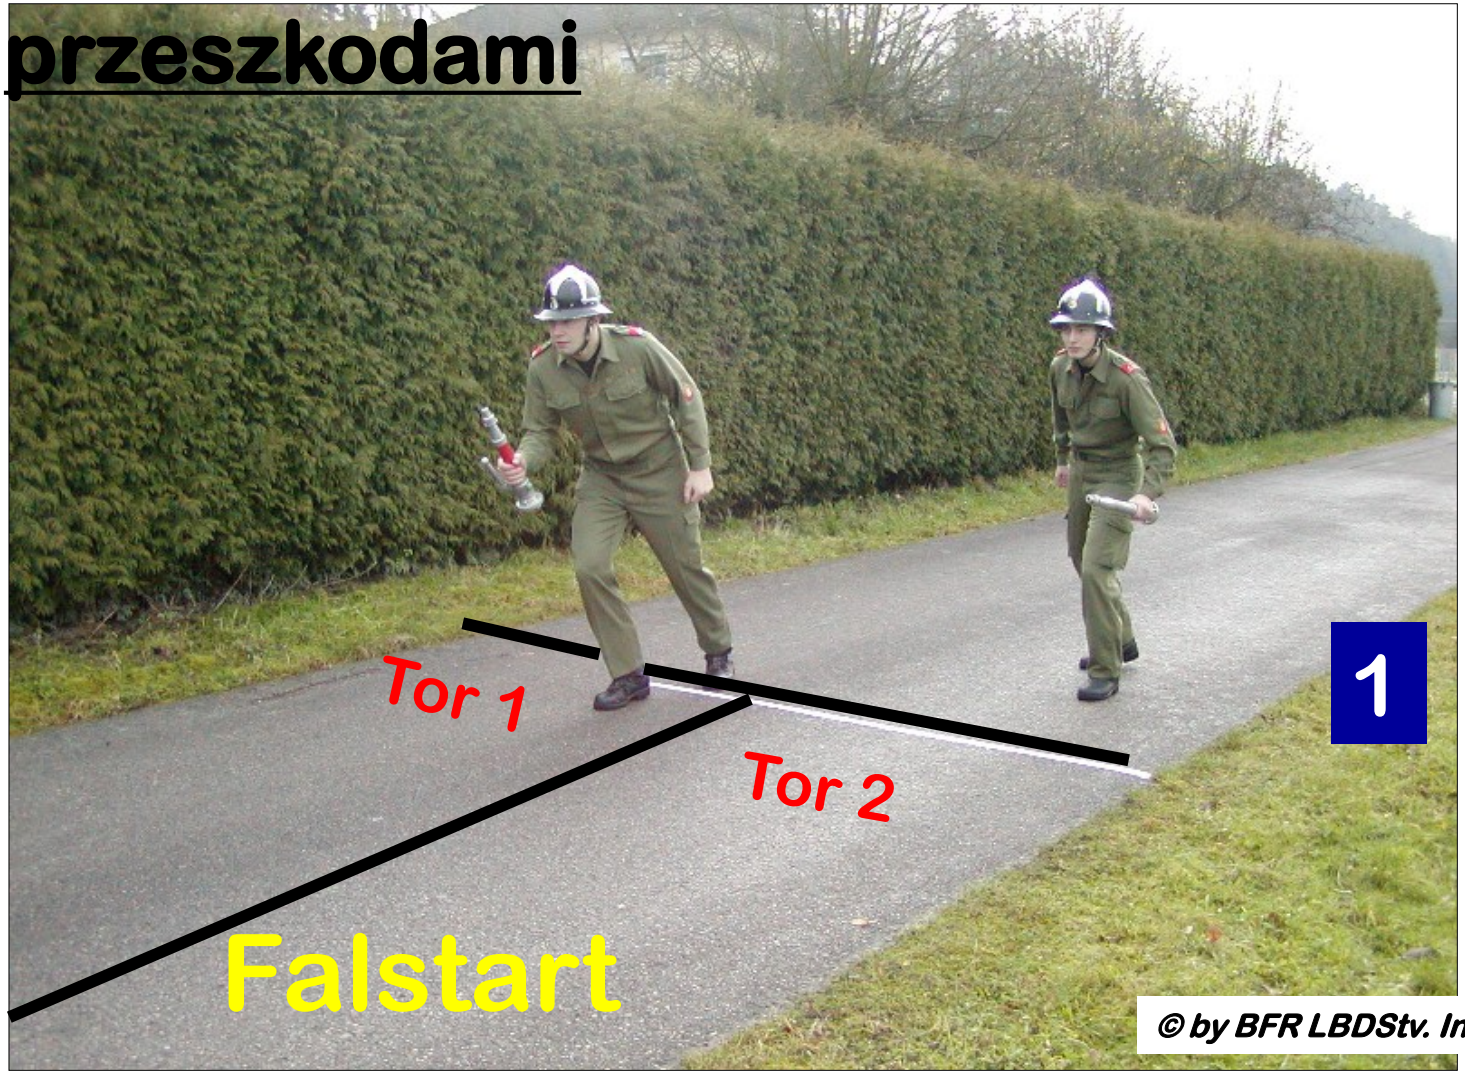

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Falstart (5 punktów ujemnych)

Falstart ma miejsce wtedy, gdy zawodnik wystartuje przed komendą startową (gwizdem lub strzałem)

Jeżeli zawodnik spowoduje falstart po raz pierwszy nastąpi przerwanie biegu i ponowienie startu. Jeżeli ten sam zawodnik spowoduje kolejny falstart wówczas bieg zostanie ponownie zatrzymany i dopiero teraz zostanie to ocenione jako „falstart".

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Sztafeta pożarnicza z przeszkodami

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Sztafeta pożarnicza z przeszkodami

Niewłaściwe przekazanie prądownicy

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Sztafeta pożarnicza z przeszkodami

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Sztafeta pożarnicza z przeszkodami

Popchnięcie po przekazaniu prądownicy – „Niewłaściwe przekazanie prądownicy” 5 punktów ujemnych

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Sztafeta pożarnicza z przeszkodami

Biegnięcie za zawodnikiem po przekazaniu prądownicy „Niewłaściwe przekazanie prądownicy" – 5 punktów ujemnych

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Niewłaściwe przekazanie prądownicy

(5 punktów ujemnych)

Za „Niewłaściwe przekazanie prądownicy" będzie oceniane, gdy zawodnik nie przekaże prądownicy wewnątrz strefy zamian albo gdy zawodnik, któremu prądownica będzie przekazana zostanie popchnięty po czym przekazujący będzie jeszcze biegł za zawodnikiem przejmującym.

W czasie przekazywania prądownicy obaj zawodnicy muszą znajdować się obiema stopami w strefie zmian.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Sztafeta pożarnicza z przeszkodami

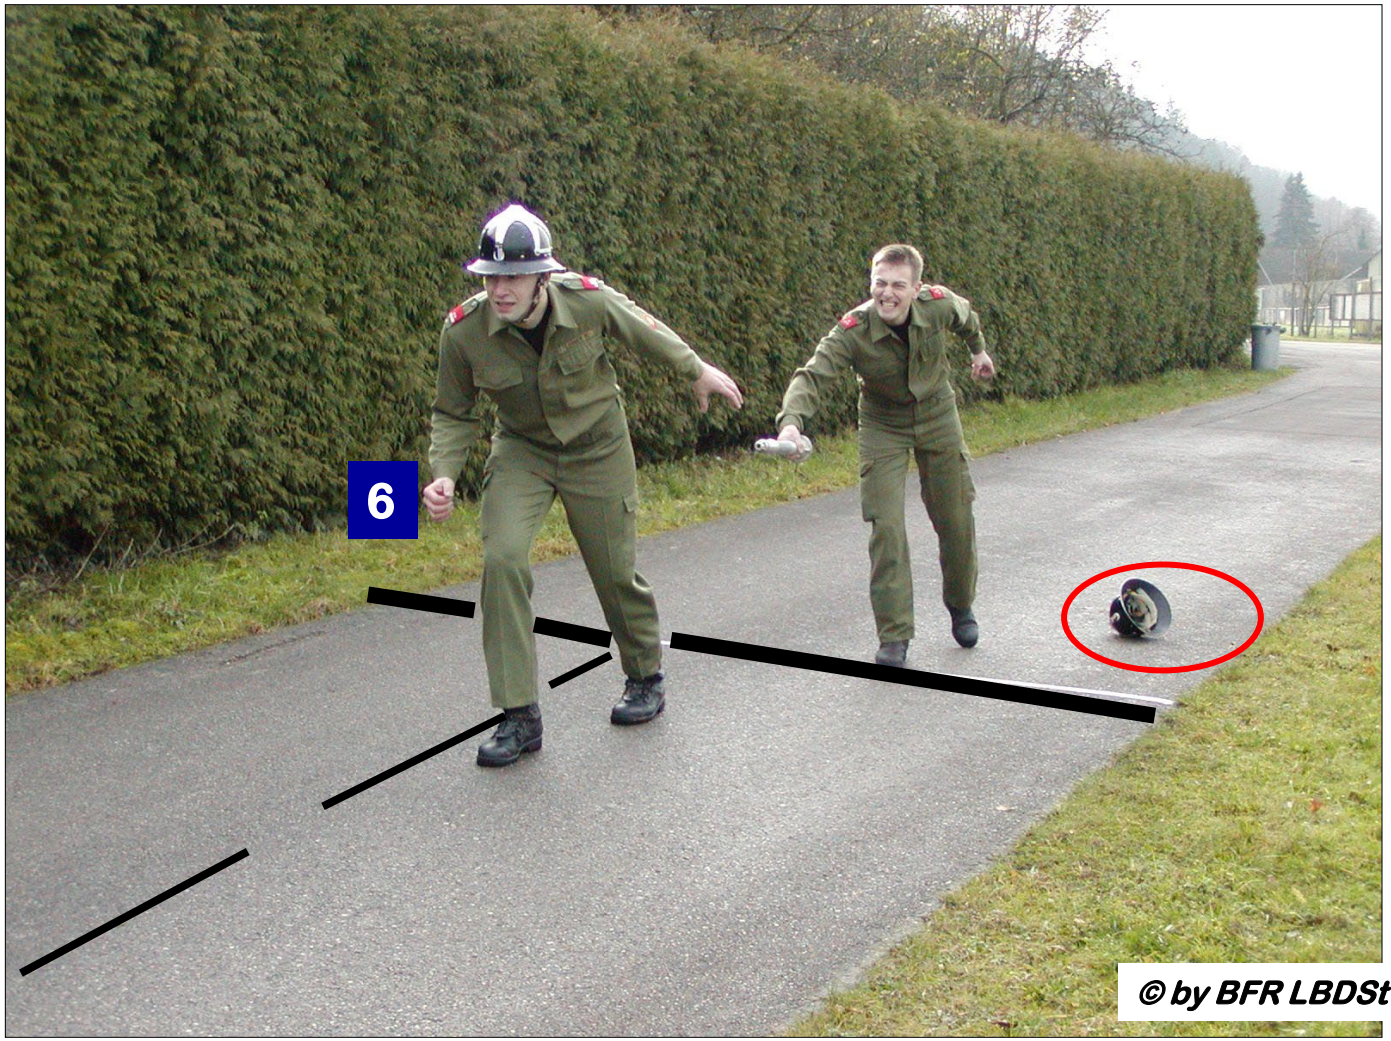

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Sztafeta pożarnicza z przeszkodami

Zawodnik przekazujący podnosi zgubiony hełm i nakłada go na głowę a dopiero po tym może przekazać prądownicę - nie jest to błędem

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Brak osobistego wyposażenia

(10 punktów ujemnych)

Jeżeli zawodnik podczas biegu zgubi jakąś część swego osobistego wyposażenia (np. hełm) i nie podniesie jej i nie założy prawidłowo (na głowę) to ocenia się to za „Brak osobistego wyposażenia".

Dotyczy to każdego elementu umundurowania.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Niewłaściwe pokonanie przeszkody (20 punktów ujemnych)

Za „Niewłaściwe pokonanie przeszkody" nalicza się punkty ujemne, jeżeli przeszkoda nie została pokonana w sposób przepisowy lub w całości została pominięta albo jeżeli prądownica została zgubiona podczas pokonywania przeszkody lub przerzucona przez przeszkodę. W przypadku niewłaściwego pokonania przeszkody przez zawodnika może on ponownie pokonać przeszkodę w sposób regulaminowy – wtedy nie może to być policzone za błąd.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Sztafeta pożarnicza z przeszkodami

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Sztafeta pożarnicza z przeszkodami

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Niedoniesienie prądownicy (20 punktów ujemnych)

Za „Niedoniesienie prądownicy" nalicza się punkty ujemne jeżeli ostatni zawodnik przybył na metę bez prądownicy.

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Zadania sędziów w sztafecie

Kierownik sztafety: odpowiedzialny za całość

owie kontrolni: sprawdzają listy startowe,
sprawdzają zawodnika,
który zostanie wyłączony,
punkty z oceną za wiek!

Starter: wydaje komendę startową

Sędzia startowy: obserwuje przebieg startu
- falstart

Sędzia
do protokółu z błędami: zbiera protokoły z błędami

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

7 sędziów - w strefach zmian: przekroczenie, popchnięcie, wyposażenie

3 sędziów - do przeszkód: obiegnięcie, zgubienie prądownicy, upadnięcie

Sędzia na mecie: pomiar czasu i wyposażenie

Sędzia czasowy: pomiar czasu

Sędzia do zapisu czasu: dokonuje zapisu czasu i błędów

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Ocena

Punkty dodatnie:

- **500 punktów podstawowych**
  - **„B“ ⍰ Punkty za wiek**
    - **od 8 startujących w sztafecie**
    - **od 240 lat w zwyż**
    - **za każde 8 lat 1 punkt**
    - **wiek 65 lat jest wiekiem granicznym, za który liczy się punkty za wiek**
    - **liczy się rocznik**

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Punkty ujemne:

- **czas ćwiczenia bojowego 1/10 sek**
- **punkty ujemne ćwiczenia bojowego międzynarodowy arkusz ocen**
- **czas sztafety 1/10 albo 1/100 sek**
- **punkty ujemne sztafety międzynarodowy arkusz ocen**

Równa ilość punktów:

- **ćwiczenie bojowe przed sztafetą**

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

ARKUSZ OCEN

Arkusz ocen dla drużyny	Drużyna nr
	ochotnicza / zawodowa / kobiety
	klasa A /B / C
	Uzyskana liczba punktów

PUNKTY DODATNIE								Punkty	Suma
1	**Punkty stałe**							**500**	
2	**Łączny wiek zawodników w latach**			**Punkty za wiek**					
Suma punktów dodatnich									
PUNKTY UJEMNE									
Ćwiczenia bojowe				**S1**	**S2**	**S3**	**SG**		
1	Czas ćwiczenia bojowego w sekundach i w dziesiętnych sekundy								
2	Falstart		**5**						
3	Upuszczenie łączników	za każdą sztukę	**5**						
4	Niewłaściwe odłożenie wężów rezerwowych	za każdą sztukę	**5**						
5	Pozostawiony lub zgubiony sprzęt	za każdą sztukę	**5**						
6	Niewłaściwe sprawianie węży tłocznych	za każdy wąż	**5**						
7	Ciągnięcie rozwiniętych węży tłocznych	za każdy wąż	**5**						
8	Niewłaściwe założenie linki do zaworu zwrotnego		**5**						
9	Niewłaściwe ustawienie końcowe	za każdy przypadek	**10**						
10	Niewłaściwa praca	za każdy przypadek	**10**						
11	Błędny lub niezrozumiały rozkaz		**10**						
12	Nieregulaminowe otwarcie wylotów tłocznych	za każdą sztukę	**10**						
13	Rozmowy podczas pracy	za każdy przypadek	**10**						
14	Niewłaściwe założenie linki zabezpieczającej		**10**						
15	Otwarta para łączników	za każdą parę	**20**						
16	Odejście roty drugiej i trzeciej przed „zassano“		**20**						
Suma punktów ujemnych w ćwiczeniu bojowym									
SZTAFETA Z PRZESZKODAMI									
1	**Czas sztafety w sekundach i w setnych sekundy**								
2	**Falstart**						**5**		
3	**Niewłaściwe przekazanie prądownicy**	**za każdy przypadek**					**5**		
4	**Brak w osobistym wyposażeniu**	**za każdy przypadek**					**10**		
5	**Niewłaściwe pokonanie przeszkody**	**za każdy przypadek**					**20**		
6	**Niedoniesienie prądownicy**						**20**		
Suma punktów ujemnych w sztafecie									
ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW:									

.....	.....	.....
Sędzia 1	Sędzia 2	Sędzia 3
.....	.....	.....
Sędzia Główny	Kierownik Sztafety	Dowódca drużyny

Dyskwalifikacja

- umyślny start na niewłaściwym torze zadowdów
- wymiana zawodników w drodze do sztafety
- kilkakrotne wystąpienie zawodnika
- rażąca reklama na ubraniu
- złamanie zasad przyzwoitości

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda

Dyskwalifikacja

- niestosowne zachowanie zawodników i fanów
- użycie przyniesionego sprzętu
- podanie na liście uczestników danych niezgodnych z prawdą
- umyślne przeszkadzanie zawodnikom innych drużyn

© by BFR LBDStv. Ing. Schanda